




Код ОКПО 437130



*Запрос версии ПО  
с прибора  
Посейдон Н-ПТО-Е*

**Санкт-Петербург  
2019**

1. Внешний вид панели управления прибора «Посейдон –Н-ПТ0-Е» и расположение органов управления.

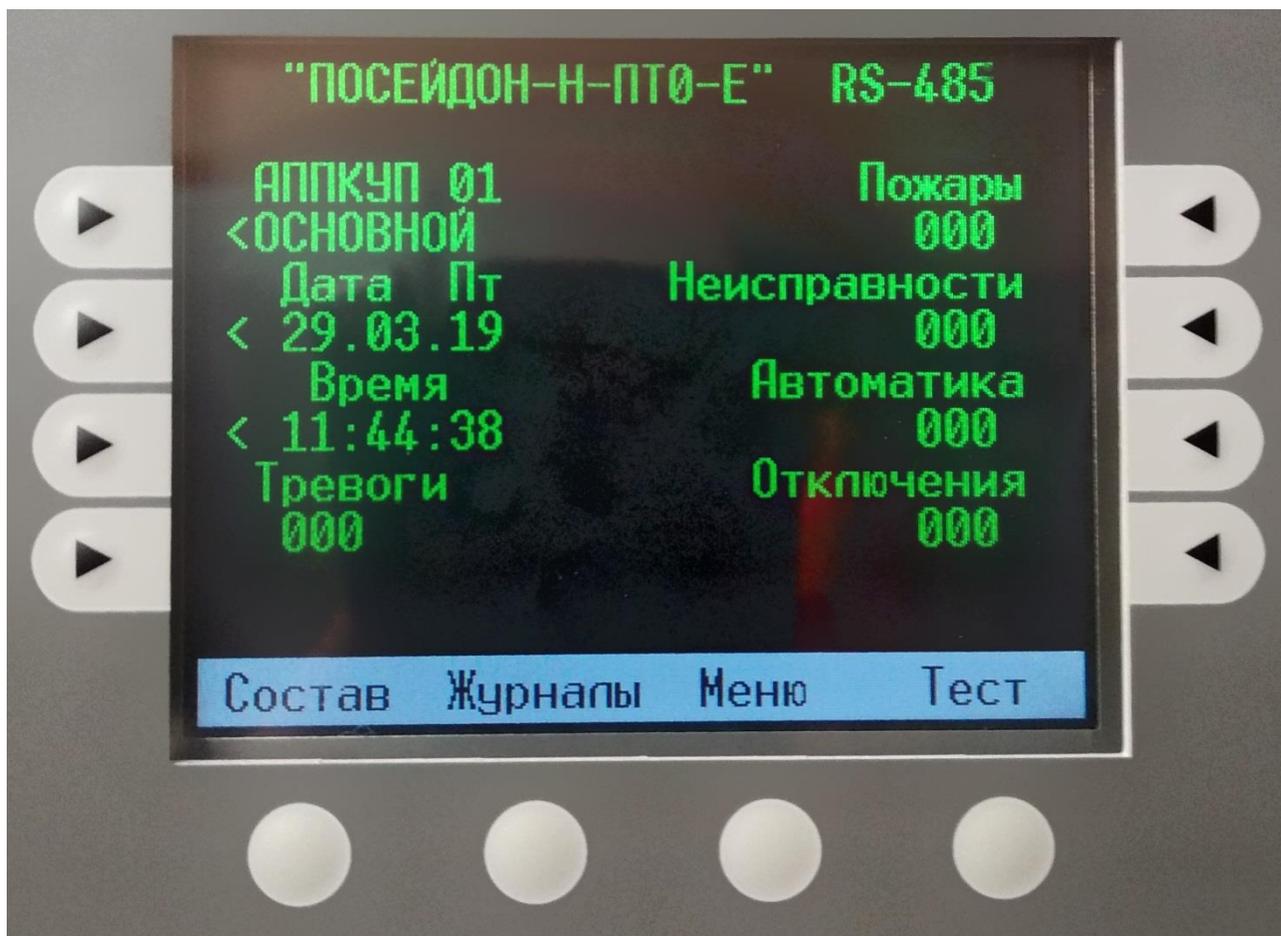


*Внешний вид панели управления прибора «Посейдон –Н-ПТ0-Е»*

## 2. Получение информации о версии прибора

Для получение информации о версии прибора через интерфейс прибора «Посейдон Н-ПТ0-Е» необходимо выполнить следующие операции:


### 1. Меню «Посейдон Н-ПТ0-Е»

Войдите в меню прибора «Посейдон Н-ПТ0-Е» нажав кнопку «МЕНЮ»

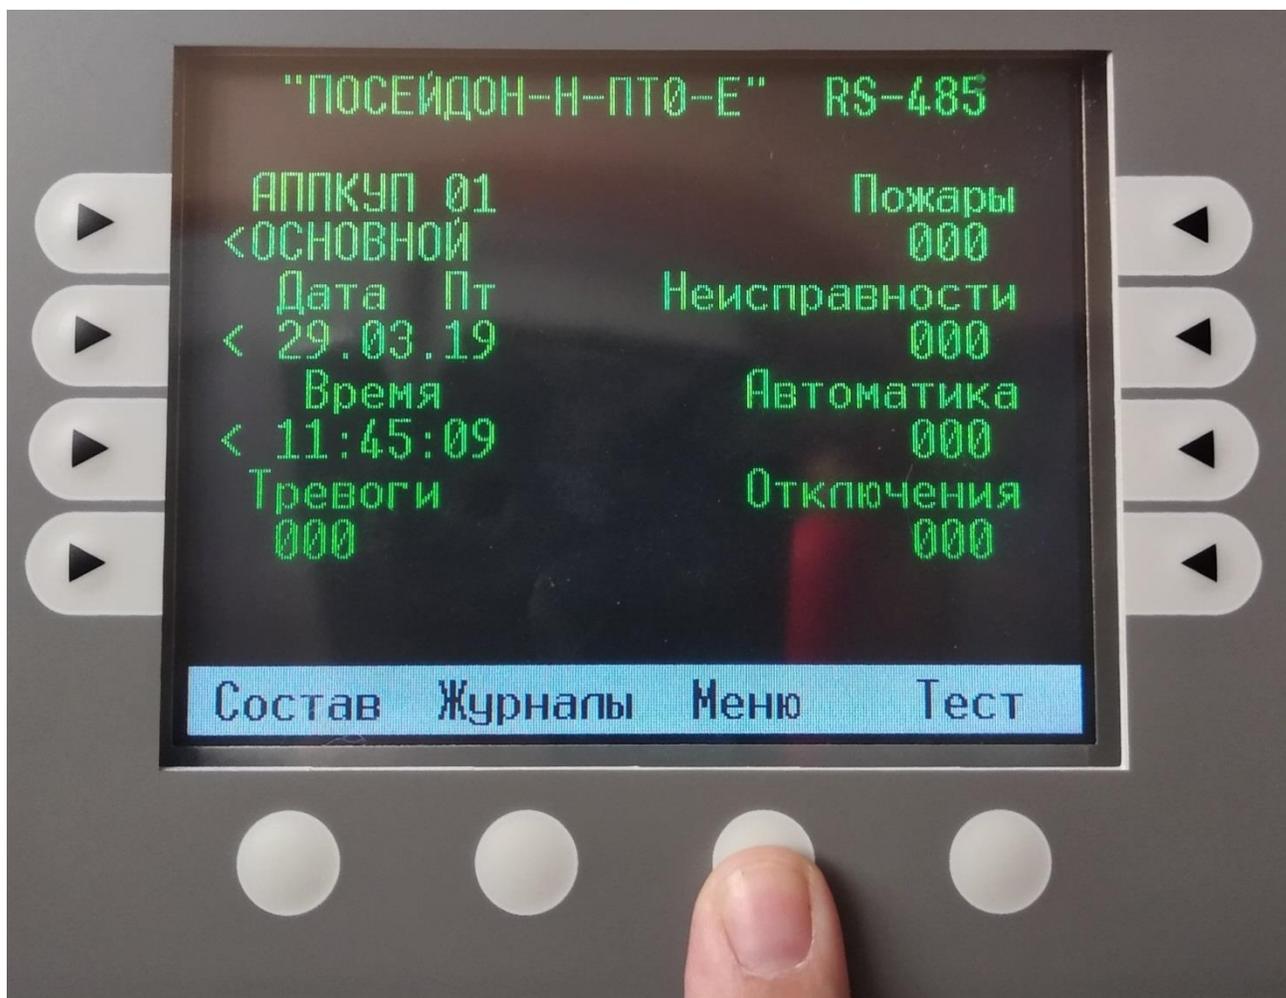


*Внешний вид «Посейдон Н-ПТ0-Е»*

В открывшемся окне показанном ниже

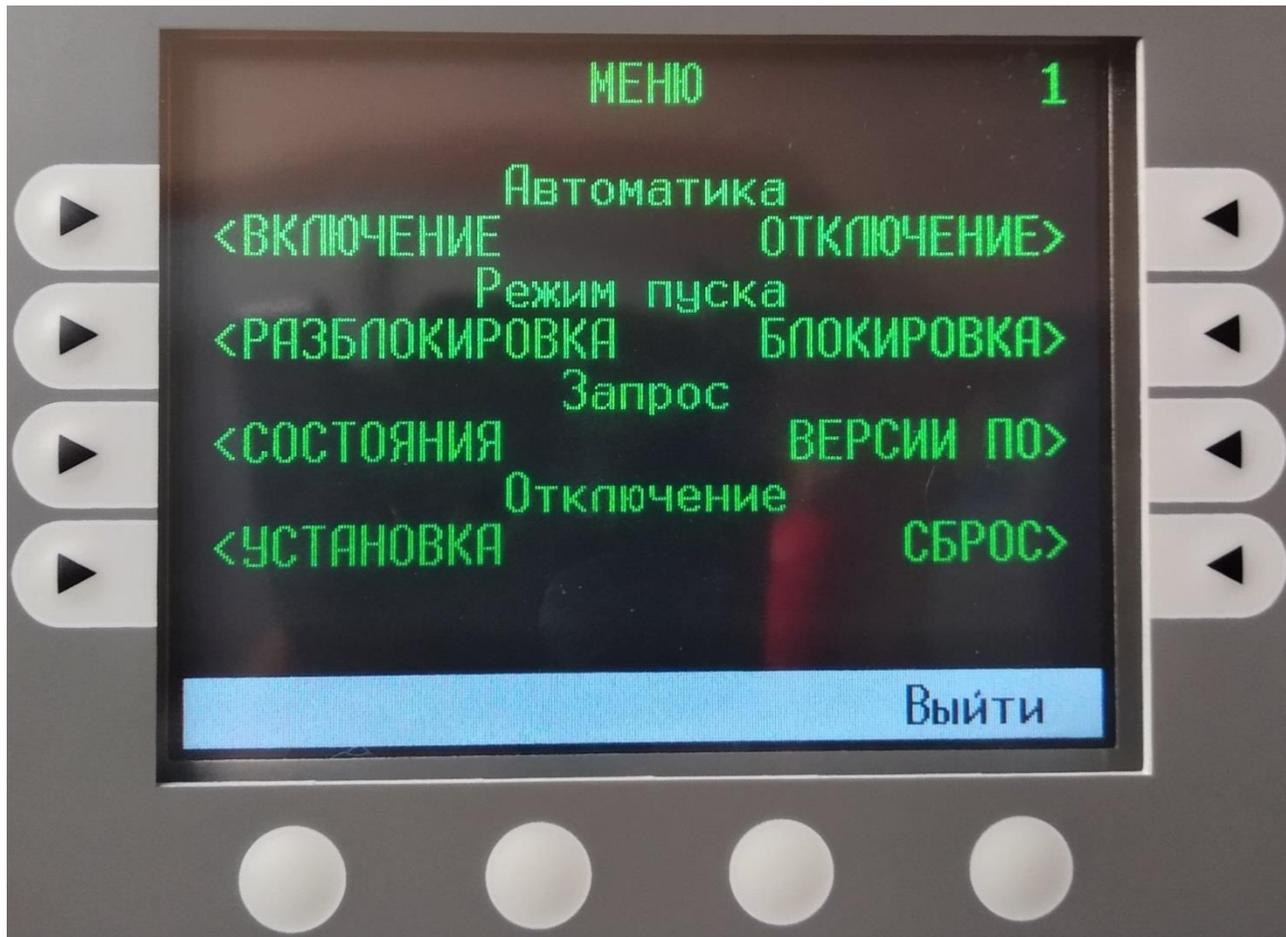


*Меню «Посейдон Н-ПТ0-Е»*

выберите пункт «ВЕРСИИ ПО»

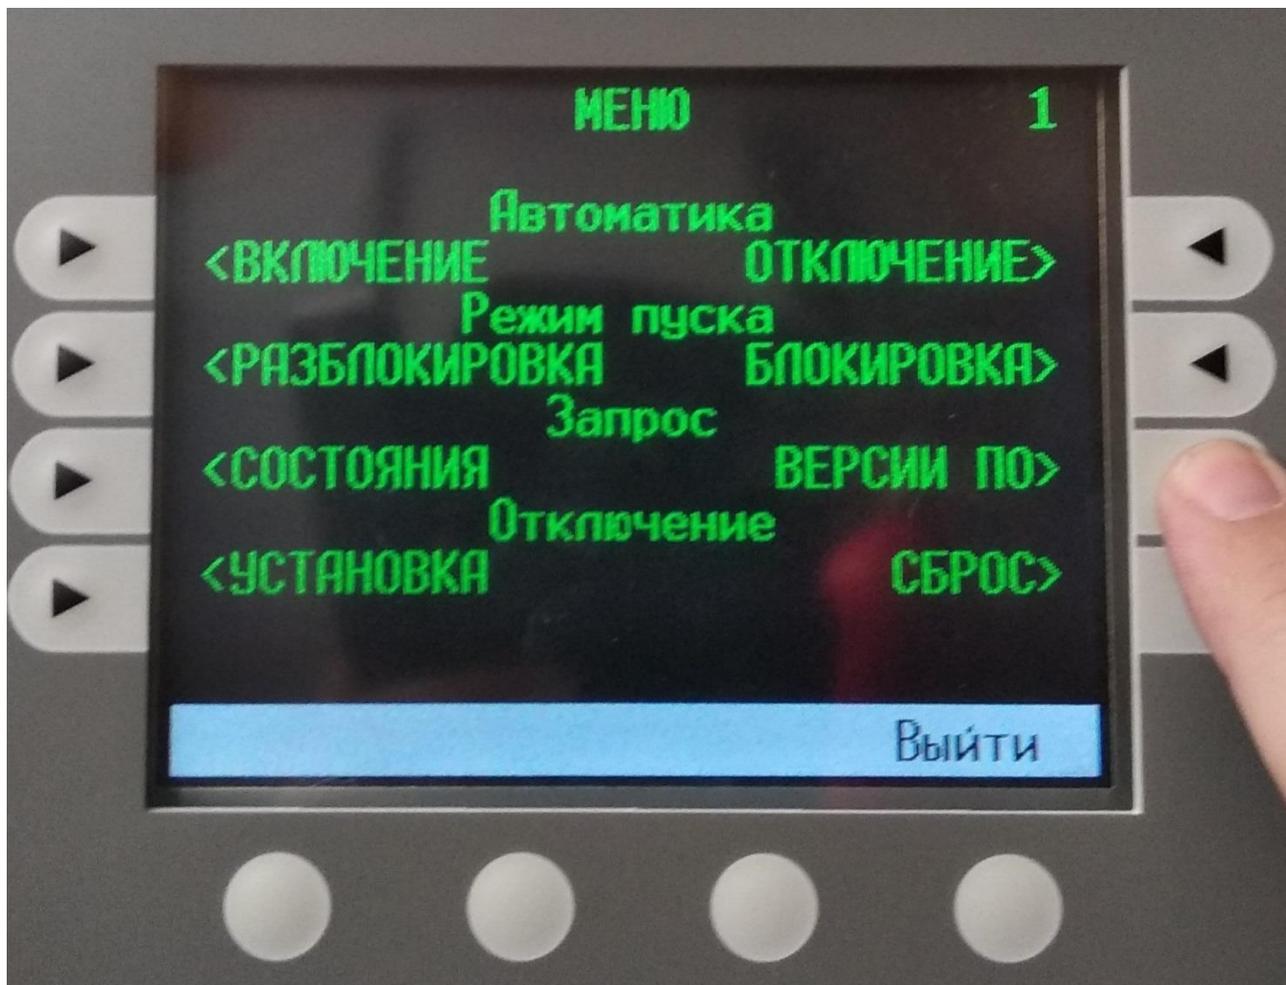


*Выбор пункта меню «Посейдон Н-ПТ0-Е»*

В открывшемся окне показанном ниже

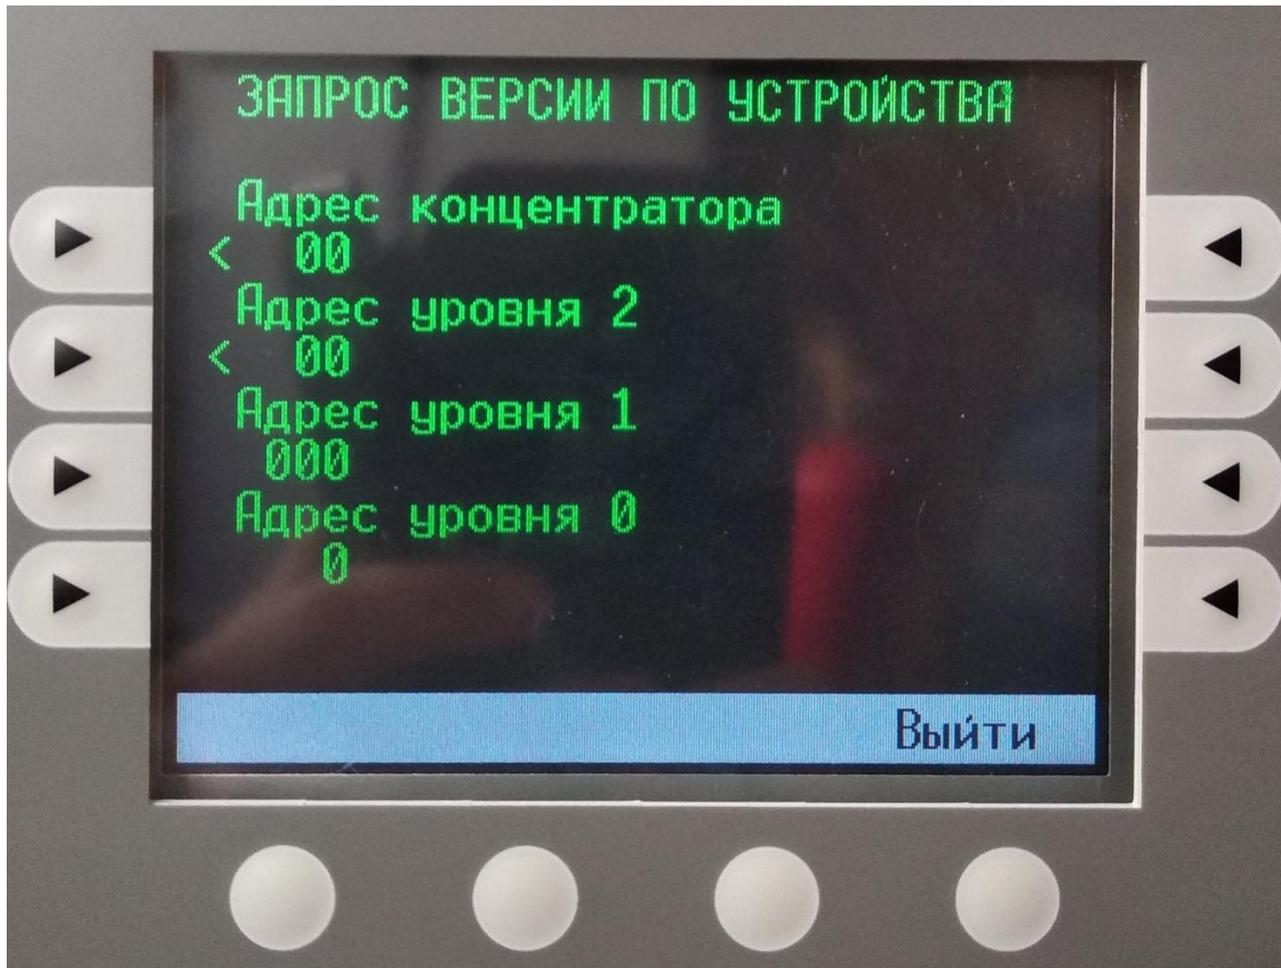


*Пункт меню «ЗАПРОС ВЕРСИИ ПО УСТРОЙСТВА»*

Выберете пункт «Адрес уровня 2», если у Вас прибор находится в линии прибора Посейдон Н-ПТ0-Е»

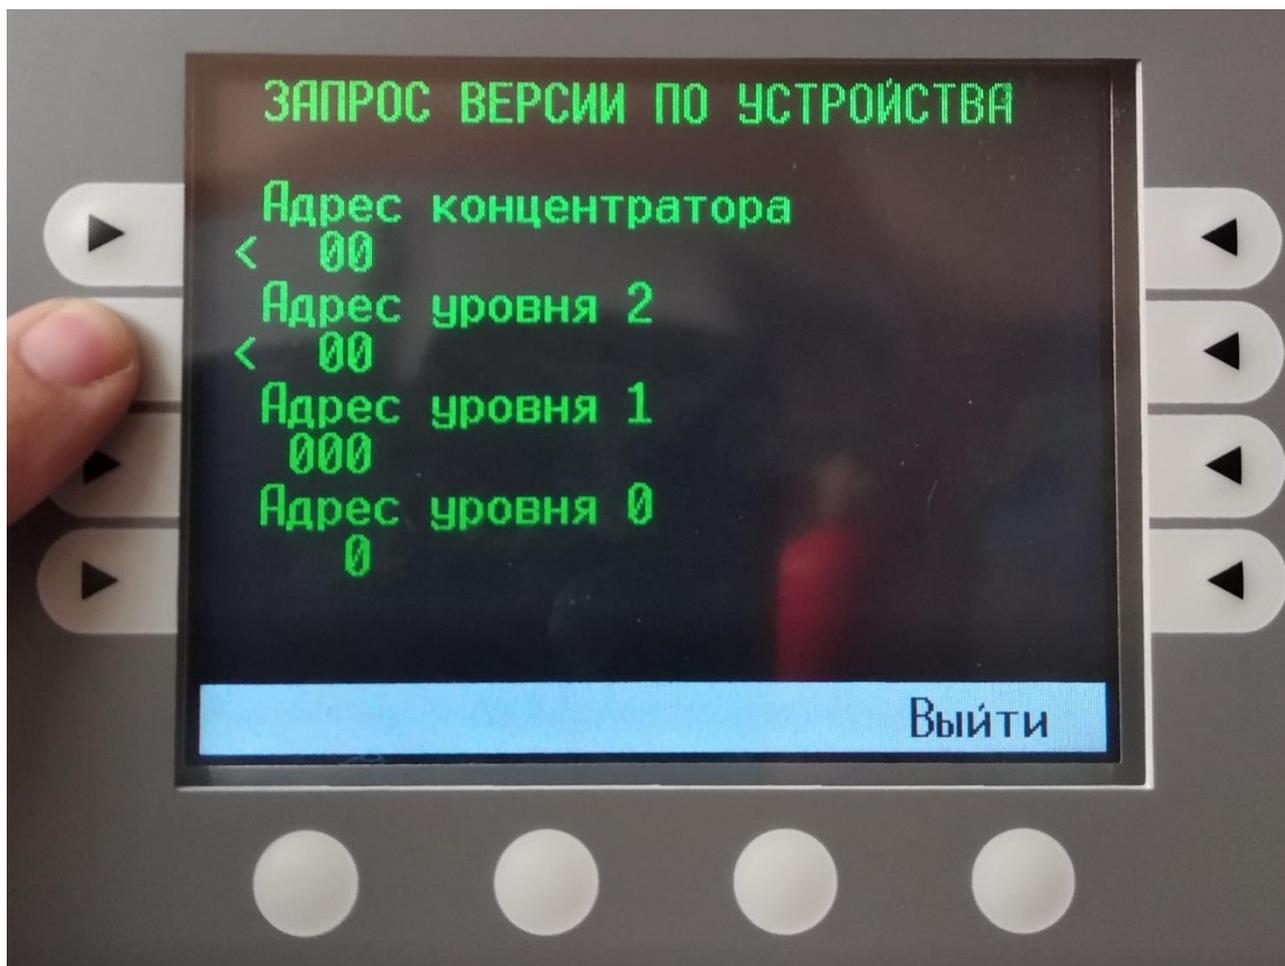

*Выбор пункта меню «Адрес уровня 2»*


В данном пункте необходимо ввести адрес прибора

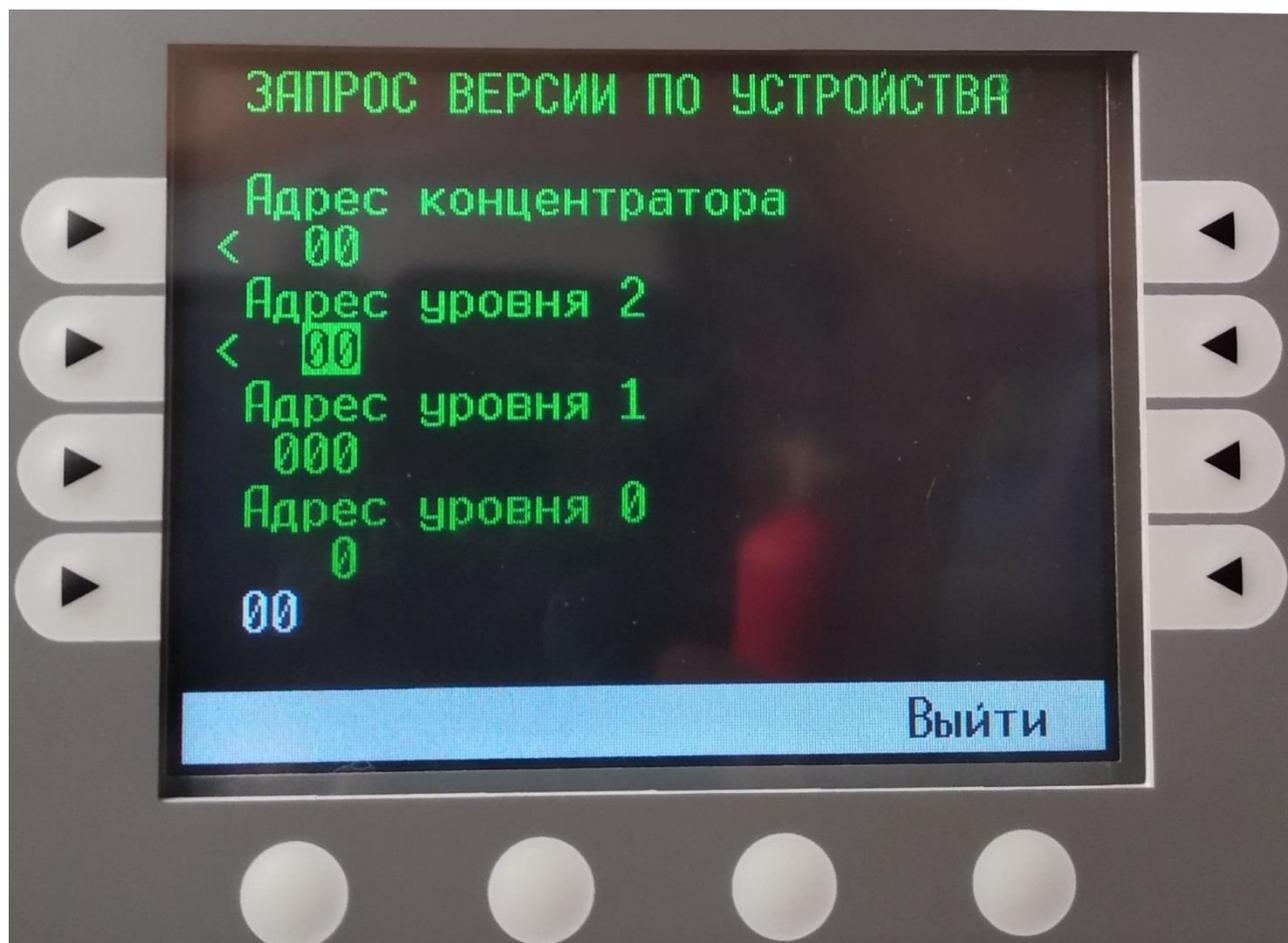

*Пункт меню «Адрес уровня 2»*


Данный адрес задаётся DIP-переключателем непосредственно на приборе.

После ввода адреса нажмите кнопку «OK»

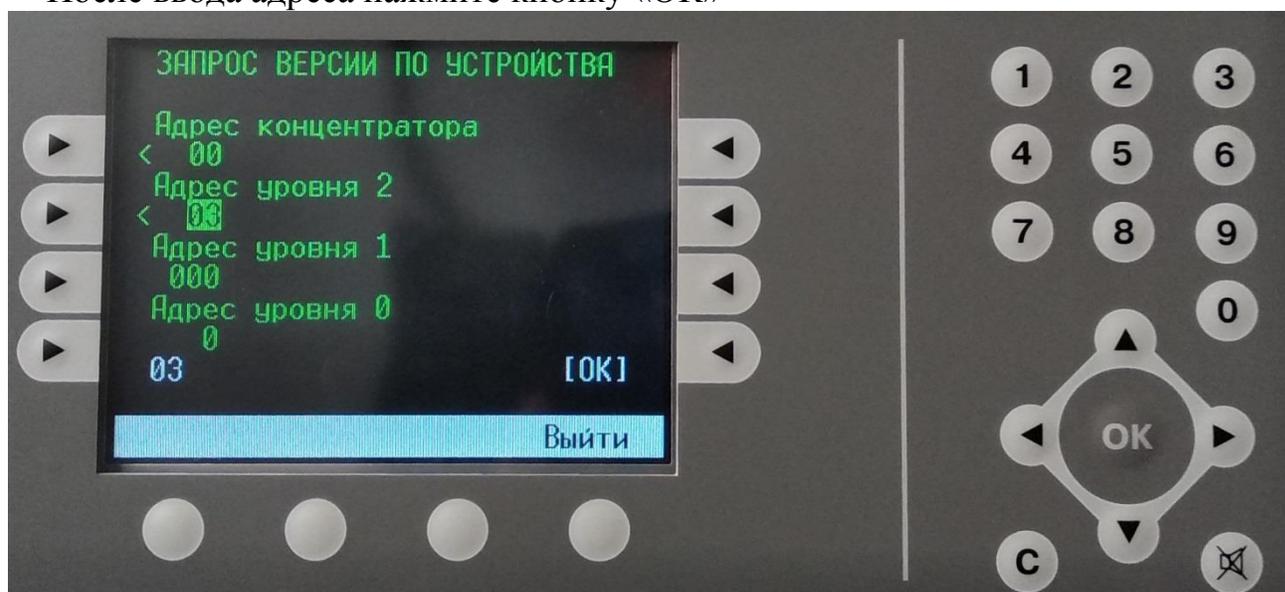


*Окончание ввода адреса*

Версия ПО устройства

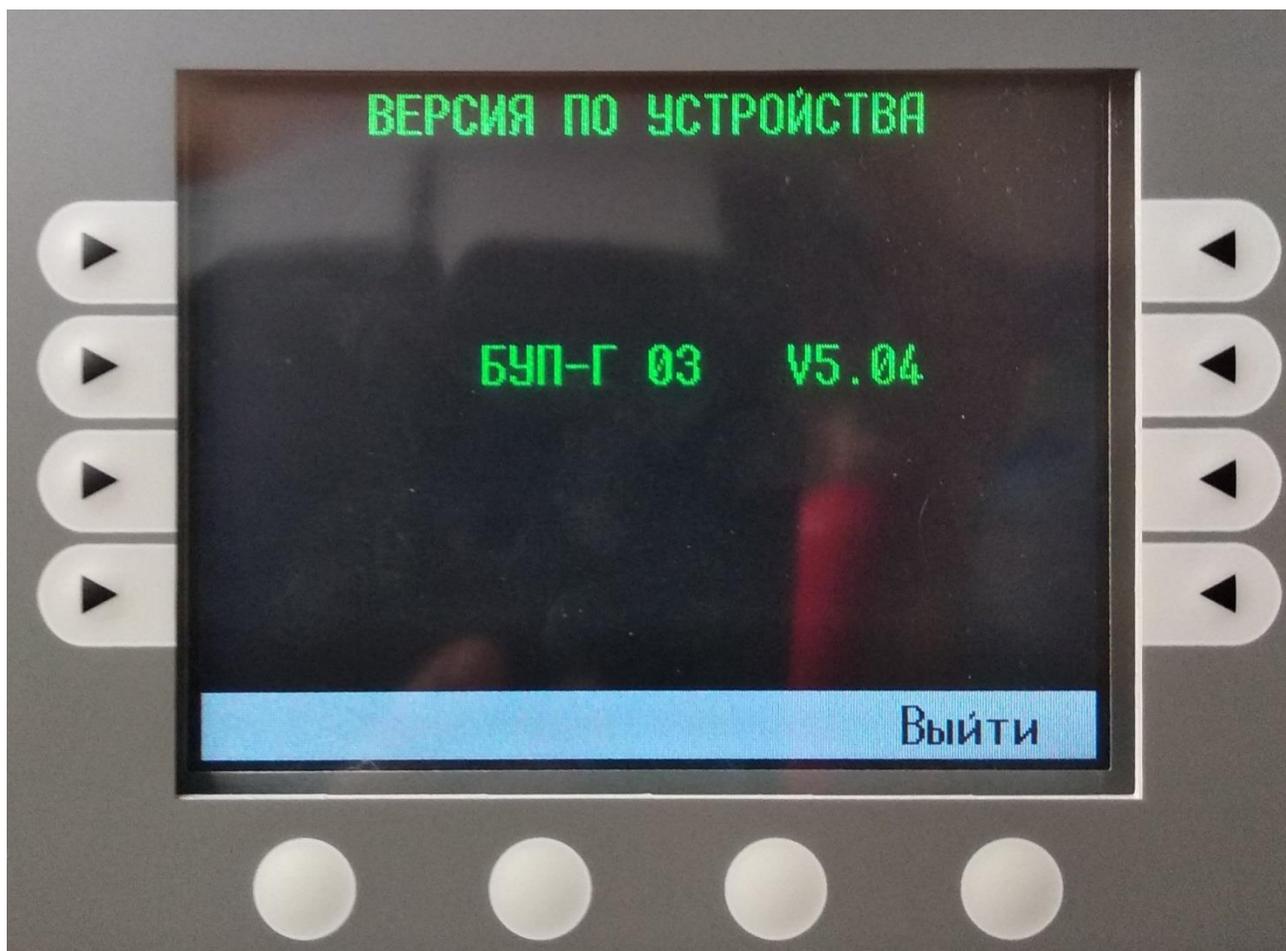


*Версия ПО устройства*

Выберете сначала пункт «Адрес концентратора», затем «Адрес уровня 2», если у Вас прибор находится под концентратором Посейдон Н-К-Е»

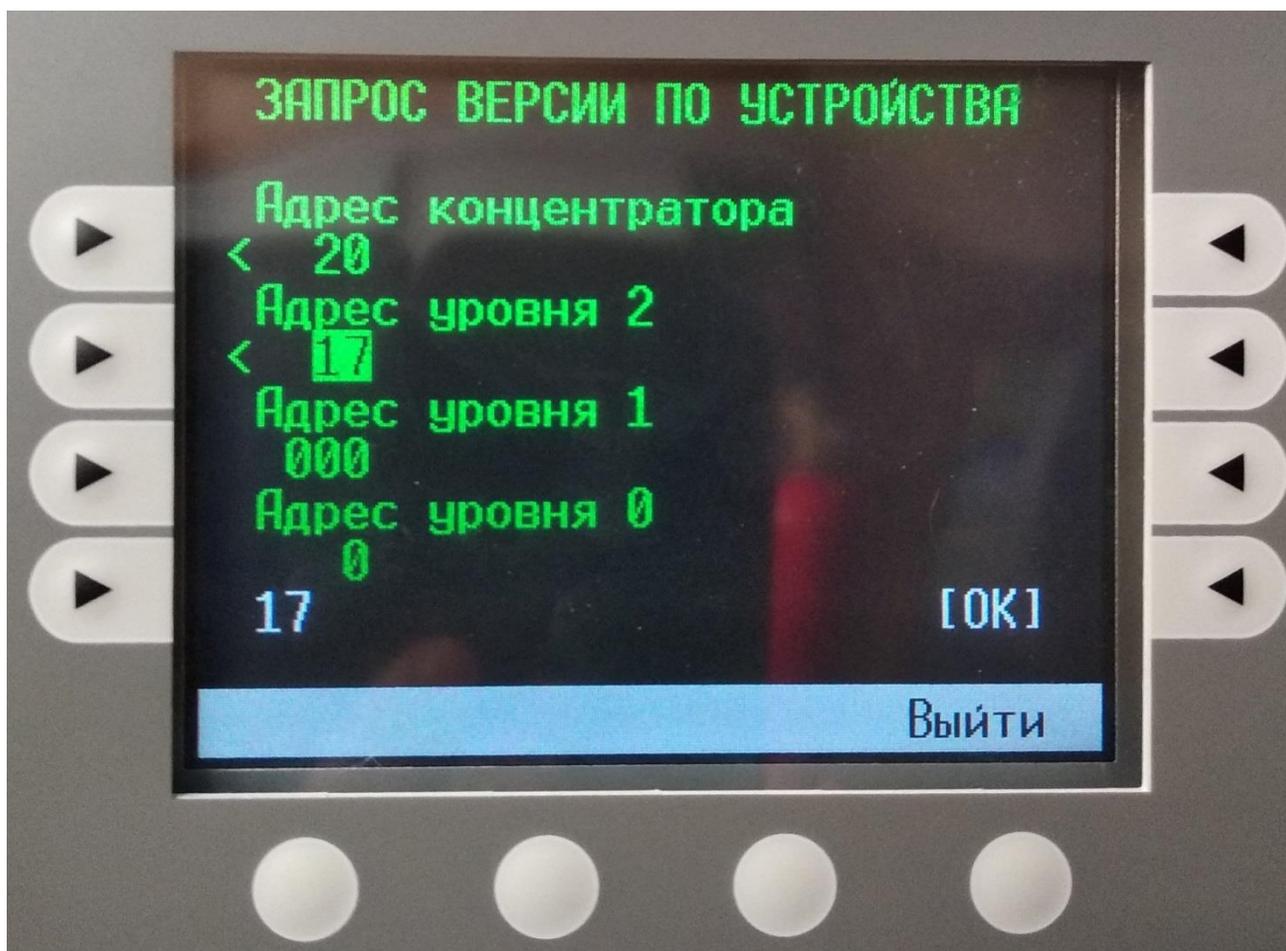

*Установка адреса прибора под концентратором*

Версия ПО устройства под концентратором

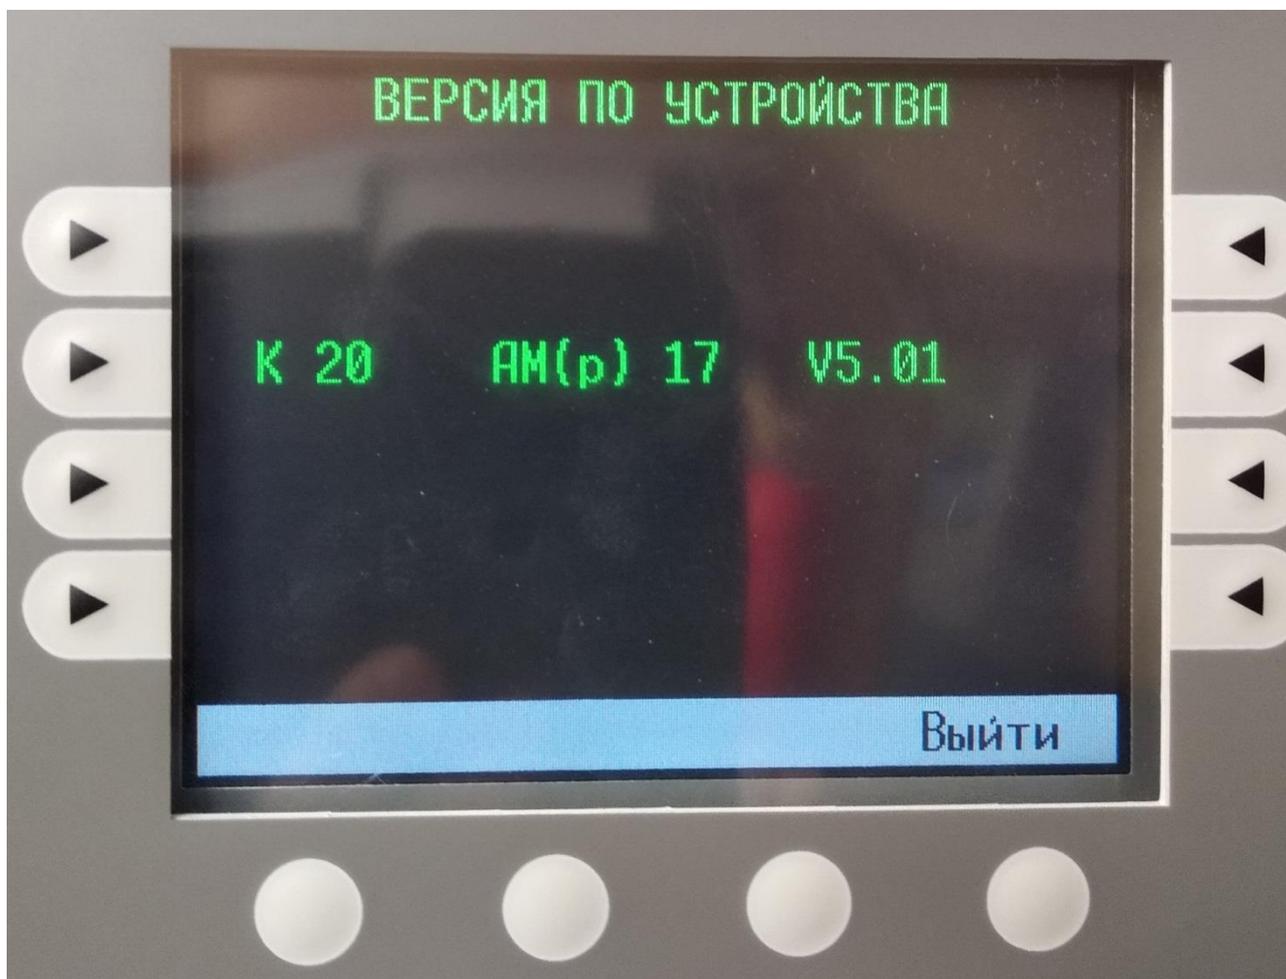

*Версия ПО устройства под концентратором*